


Консольно-моноблочные горизонтальные насосы FS

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



FS - консольный центробежный горизонтальный насос с одноступенчатой проточной частью, изготовленной из нержавеющей стали, и трёхфазным двигателем с воздушным охлаждением. Подключение в систему осуществляется с помощью фланцев.

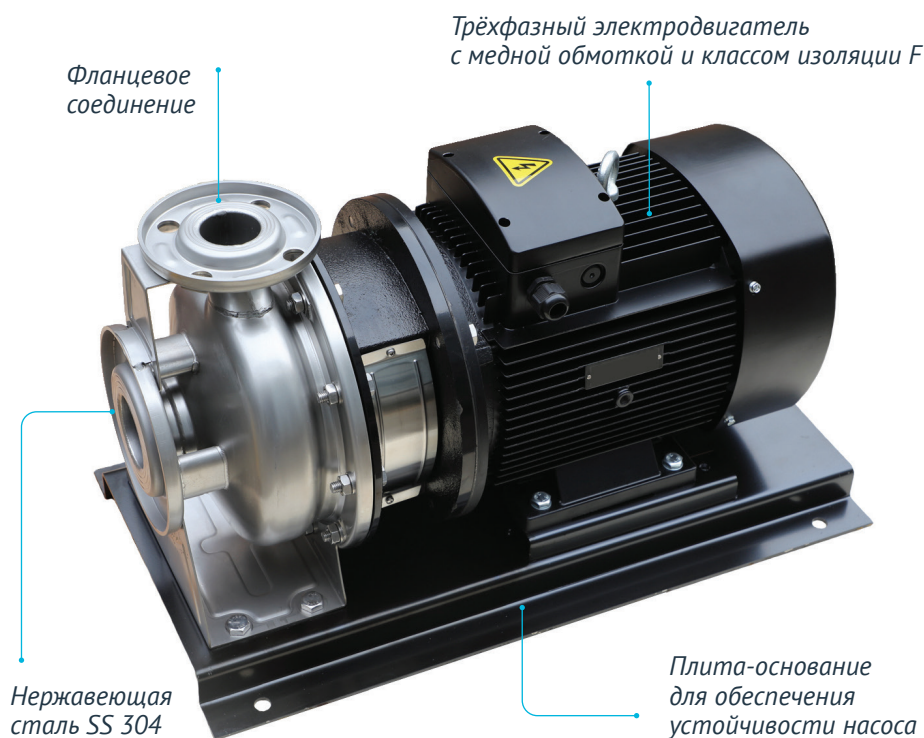

Мощность **от 1,1 до 37 кВт**

Ном. подача **до 6,3...160 м³/ч**

Ном. напор **до 13...68 м**

Подключение **DN50...100 мм**

Преимущества:



Широкий диапазон применения



Высокая энергоэффективность



Надёжность и долговечность



Устойчивость к коррозии

Области применения:

- Перекачивание воды (до 100°C) в системах тепло- и водоснабжения;
- Обеспечение дополнительной циркуляции жидкости в системе отопления, кондиционирования, ГВС;
- Подача воды для технологических процессов;
- Перекачивание агрессивных жидкостей, к которым материалы насоса химически стойкие.



Надёжность и долговечность

Корпус насоса и основные узлы изготовлены из нержавеющей стали SS304, что обеспечивает устойчивость к коррозии и долговечность при эксплуатации в различных условиях.



Высокая энергоэффективность

Электродвигатель с классом энергоэффективности IE2 и режимом работы S1 гарантирует оптимальное энергопотребление при высокой производительности в непрерывном режиме.



Прочность конструкции

Использование чугунного адаптера (HT200) и плиты-основания из стали делает насос устойчивым к механическим нагрузкам и вибрациям, что увеличивает срок его эксплуатации.

Технические характеристики

Модель	Напряжение сети, В	P2, кВт	Iном, А	Qном, м³/час	Hном, м	Условный проход патрубков (входной x выходной), мм
FS50-32-160-1,1	3~230/400	1,1	4,18/2,43	6,3	18	50x32
FS50-32-160-1,5	3~230/400	1,5	5,57/3,22	12,5	20	50x32
FS50-32-160-2,2	3~230/400	2,2	7,96/4,6	12,5	25	50x32
FS50-32-200-3,0	3~230/400	3	10,35/6,02	12,5	32	50x32
FS50-32-200-4,0	3~400	4	7,8	12,5	42	50x32
FS50-32-200-5,5	3~400	5,5	10,6	12,5	54	50x32
FS65-40-125-1,5	3~230/400	1,5	5,57/3,22	25	13	65x40
FS65-40-125-2,2	3~230/400	2,2	7,96/4,6	25	18	65x40
FS65-40-125-3,0	3~230/400	3	10,35/6,02	25	24	65x40
FS65-40-160-4,0	3~400	4	7,8	25	28	65x40
FS65-40-200-5,5	3~400	5,5	10,6	25	36	65x40
FS65-40-200-7,5	3~400	7,5	14,4	25	46	65x40
FS65-40-200-11,0	3~400	11	20,6	25	62	65x40
FS65-50-125-3,0	3~400	3	10,35/6,02	50	13	65x50
FS65-50-125-4,0	3~400	4	7,8	50	18	65x50
FS65-50-160-5,5	3~400	5,5	10,6	50	25	65x50
FS65-50-200-7,5	3~400	7,5	14,4	50	32	65x50
FS65-50-200-9,2	3~400	9,2	17,6	50	40	65x50
FS65-50-200-11,0	3~400	11	20,6	50	48	65x50
FS65-50-200-15,0	3~400	15	27,9	50	58	65x50
FS65-50-200-18,5	3~400	18,5	34,2	50	68	65x50
FS80-65-125-5,5	3~400	5,5	10,6	100	13	80x65
FS80-65-125-7,5	3~400	7,5	14,4	100	18	80x65
FS80-65-125-9,2	3~400	9,2	17,6	100	23	80x65
FS80-65-160-11,0	3~400	11	20,6	100	27	80x65
FS80-65-160-15,0	3~400	15	27,9	100	36	80x65
FS80-65-200-18,5	3~400	18,5	34,2	100	45	80x65
FS80-65-200-22,0	3~400	22	40,5	100	53	80x65
FS80-65-200-30,0	3~400	30	54,9	100	66	80x65
FS100-80-160-11,0	3~400	11	20,6	160	15	100x80
FS100-80-160-15,0	3~400	15	27,9	160	22	100x80
FS100-80-160-18,5	3~400	18,5	34,2	160	28	100x80
FS100-80-200-22,0	3~400	22	40,5	160	33	100x80
FS100-80-200-30,0	3~400	30	54,9	160	45	100x80
FS100-80-200-37,0	3~400	37	67,4	160	54	100x80