


Расширительный бак плоский

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Плоский расширительный бак предназначен для поддержания давления и компенсации температурного расширения теплоносителя в замкнутых системах отопления. Компактная плоская форма позволяет устанавливать его в ограниченных пространствах или когда требуется скрытая установка.

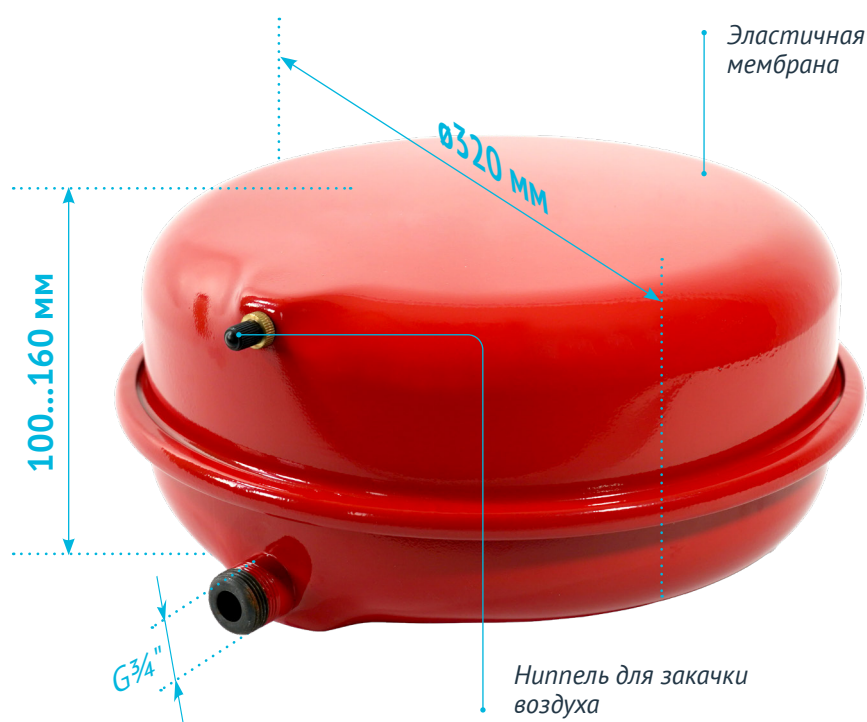

Темп. жидкости **0...+95 °C**

Установка **Подвесной**

Рабочее давление **до 3 бар**

Емкость **6, 8, 10, 12 л**

Подключение **3/4"**

Преимущества:



Компенсация температурных расширений

Поддерживает давление в системе и компенсирует расширения теплоносителя



Предотвращение избыточного давления

Защищает оборудование от повышения давления и гидроударов



Компактная плоская форма

Подходит для установки в узких пространствах или скрытого монтажа



Совместимость с теплоносителями

Работает с теплоносителями, содержащими до 50% гликоля



Компактная форма

Плоская форма позволяет установить бак в ограниченных и узких пространствах, что делает его оптимальным выбором для систем, где важно скрыть оборудование или сохранить эстетичный вид помещения.



Эластичная мембрана

Мембрана из эластичного материала EPDM сохраняет свои свойства при длительной эксплуатации и устойчива к высоким температурным воздействиям.



Герметичность и надежность

Прочная конструкция бака и мембрана высокого качества предотвращают утечки теплоносителя, обеспечивая сохранение рабочего давления в системе отопления.