

Гидроаккумулятор горизонтальный

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Гидроаккумулятор горизонтальный, изготовленный из углеродистой стали. Производится на АО «БЭЗ» в России. Предназначен для поддержания и плавного изменения давления в системе водоснабжения.

Темп. жидкости 0...+95 °C

Установка Горизонтальная

Рабочее давление 6 бар

Емкость 24...100 л

Диаметр горловины 86 мм

Преимущества:



Поддержание стабильного давления

Обеспечивает комфортное пользование водой без резких перепадов давления.



Защита оборудования

Предотвращает риск повреждения оборудования, защищая от гидроударов.



Снижение износа насоса

Уменьшает частоту включения насоса, продлевая его срок службы.



Экономия электроэнергии

Хранит запас воды и позволяет насосу работать реже, снижая энергопотребление.

Усиленная площадка
для установки
насоса

Корпус из углеродистой
стали

G1"


Фланец из оцинкованной
или нержавеющей стали

Опорные ножки
для крепления



Устойчивость к коррозии

Гидроаккумуляторы обрабатываются специальным фосфатирующим составом, который обеспечивает дополнительную защиту от коррозии и улучшает адгезию красок, продлевая срок службы и улучшая внешний вид.

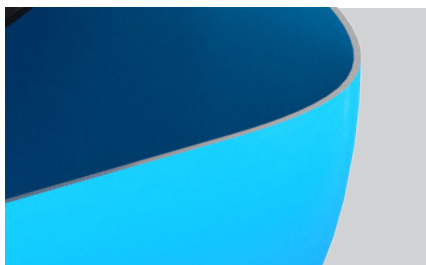

Толщина стенки 1 мм

Гидроаккумуляторы имеют стенки толщиной 1 мм, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость корпуса к механическим повреждениям.



Мембрана гидроаккумулятора

Изготовлена из высококачественного материала EPDM, устойчивого к химическим и температурным воздействиям, имеет утолщенные стенки.