

Клапаны поплавковые серия VLF

Уровень воды под контролем!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ




Механический клапан для регулирования уровня воды в емкостях. Автоматически перекрывает поток жидкости при наполнении и открывается при снижении уровня воды.



Удобство монтажа

Простая конструкция и легкий корпус из PC-ABS-POM-NYLON обеспечивают удобную сборку и установку.

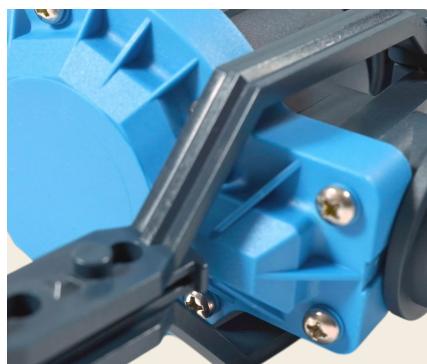

Универсальное применение

Подходит для установки в накопительные емкости, баки, резервуары и для использования в системах полива.

Макс. давление 7 бар

Температура +1...+50 °C

Присоединение 1/2", 3/4", 1"

Срок службы до 10 лет

Преимущества:



Автоматическая работа
регулирует подачу воды по уровню жидкости



Регулировка уровня
удобная настройка длины рычага и угла наклона



Износостойкий пластик
изготовлен из PC-ABS-POM-NYLON



Фильтр в комплекте
защита от загрязнений



Работа без электричества


Полностью механический принцип работы. Автоматически регулирует подачу воды по уровню жидкости без подключения к сети.

8 800 555 78 28

www.unipump.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение		
Модель клапана	VLF-012	VLF-034	VLF-100
Артикул	16473	17795	70521
Диапазон рабочего давления, бар	0,2...6		
Максимальное давление, бар		7	
Рабочая температура, °C		+1...+50	
Присоединительный размер, дюйм	G½"	G¾"	G1"
Материал корпуса	PC-ABS-POM-NYLON		

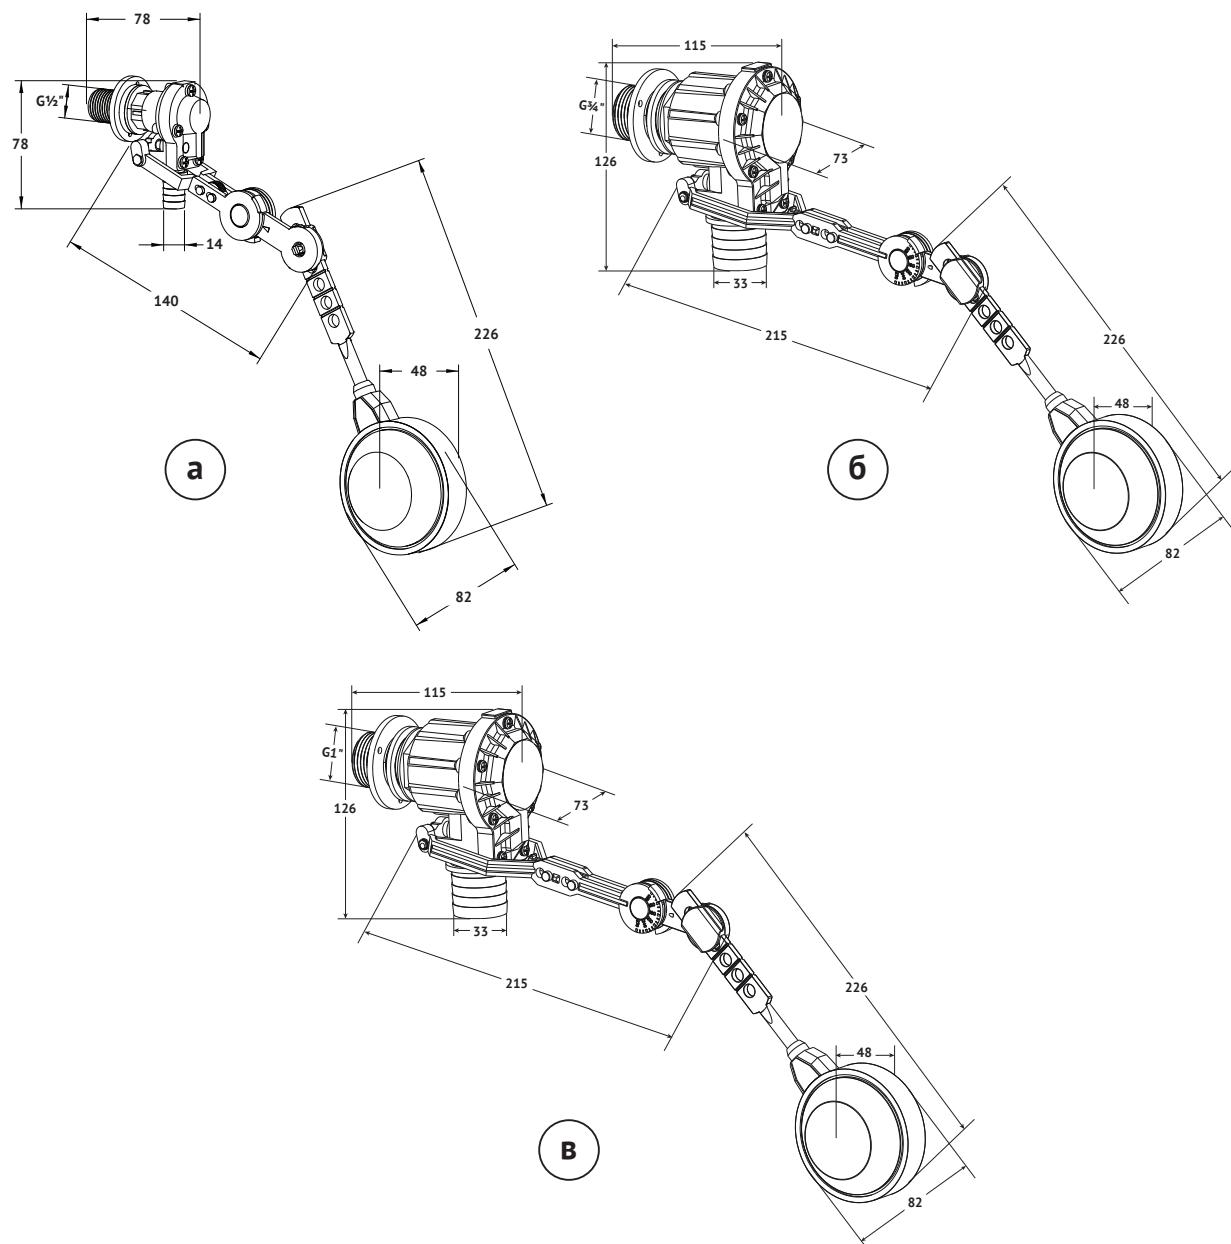

Габаритные и присоединительные размеры:

а) - клапан VLF-012; б) - клапан VLF-034; в) - клапан VLF-100