


**Новинка 2024 года!**

# Консольные центробежные насосы СРМ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Характеризуются высокой производительностью и применяются для перекачивания больших объемов жидкости. Модели доступны с одним или двумя рабочими колесами, что позволяет выбрать оптимальное решение для конкретных задач.

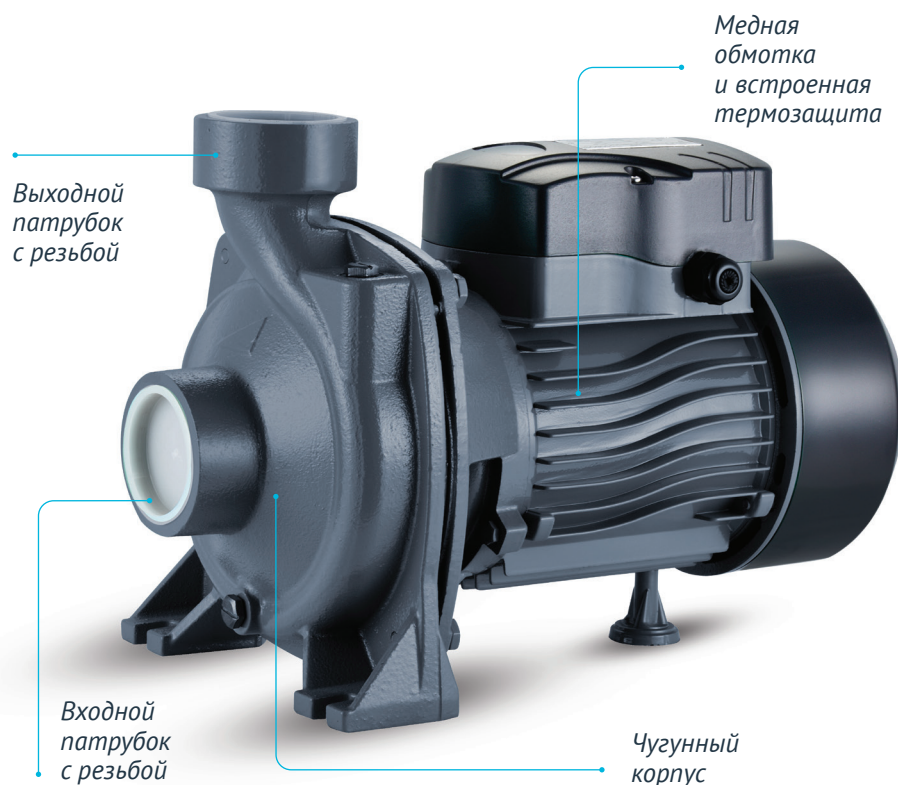

Мощность **0,75...3 кВт**

Напор **до 11...50 м**

Подача **до 96...950 л/мин**

Высота всасывания **до 6...7 м**

## Преимущества:



**Высокая  
производительность**



**Перекачивание  
горячей жидкости**




**Удобство монтажа  
и эксплуатации**



**Надежность  
и долговечность**

## Области применения:

- Бытовое, сельское и коммунальное хозяйство
- Водоснабжение жилых и коммерческих объектов
- Перекачивание горячей жидкости
- Наполнение резервуаров и емкостей
- Системы полива и орошения

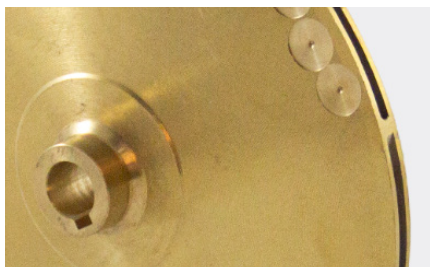


### Латунное рабочее колесо

Насосы обеспечивают высокую производительность при малом напоре и применяются для подачи больших объемов жидкости при низком или среднем давлении.



### Перекачивание горячей жидкости

Насосы способны перекачивать жидкости с температурой до 100°C, что делает их подходящими для систем, где требуется работа с высокими температурами в условиях, недоступных для других насосов.

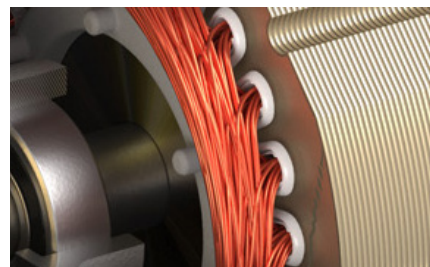

### Встроенная термозащита

Термозащита, встроенная в медную обмотку статора, автоматически отключает насос при перегреве, защищая его от повреждений и обеспечивая безопасную эксплуатацию.

## Характеристики

| Параметры                                    | Модель CPM       |            |          |           |           |            |
|----------------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
|                                              | 750H             | 1100H      | 1500H    | 1100D     | 1500D     | 2200D      |
| Артикул                                      | 47258            | 66575      | 25879    | 76643     | 32028     | 51343      |
| Электрическая сеть, В; Гц                    | ~ 230 ± 10 %; 50 |            |          |           |           |            |
| Мощность, кВт                                | 0,75             | 1,1        | 1,5      | 1,1       | 1,5       | 2,2        |
| Рабочий ток, А                               | 5,1              | 7          | 10       | 7,1       | 10        | 11         |
| Производительность макс., м³/ч (л/мин)       | 16,2 (270)       | 19,8 (330) | 27 (450) | 5,76 (96) | 6,3 (105) | 6,72 (112) |
| Напор макс., м                               | 16               | 20         | 27       | 35        | 48        | 50         |
| Диаметр входного и выходного отверстий, дюйм | 1½"×1½"          | 1½"×1½"    | 2"×2"    | 1¼"×1"    | 1¼"×1"    | 1¼"×1"     |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С      | +1...+100        |            |          |           |           |            |
| Температура окружающей среды, °С             | +1...+40         |            |          |           |           |            |
| Макс. содержание механических примесей, г/м³ | не более 100     |            |          |           |           |            |
| Макс. размер механических примесей, мм       | не более 1       |            |          |           |           |            |
| Длина электрокабеля, м                       | 0,3              |            |          |           |           |            |
| Число и сечение жил электрокабеля, мм²       | 3×0,75           | 3×1,0      | 3×1,5    | 3×1,0     | 3×1,5     | 3×1,5      |
| Класс изоляции                               | В                |            |          |           |           |            |
| Степень защиты                               | IPX4             |            |          |           |           |            |

**Модели CPM 750H, 1100H, 1500H выпускаются с одним рабочим колесом и характеризуются высоким напором и производительностью.**

**Модели CPM 1100D, CPM 1500D, CPM 2200D оснащены двумя рабочими колесами, что обеспечивает более высокий напор по сравнению с моделями с одним колесом.**

| Параметры                                    | Модель CPM       |          |            |          |          |          |
|----------------------------------------------|------------------|----------|------------|----------|----------|----------|
|                                              | 750              | 1100     | 1100Q      | 1500Q    | 2200Q    | 3000Q    |
| Артикул                                      | 41555            | 74727    | 36078      | 40938    | 98752    | 45483    |
| Электрическая сеть, В; Гц                    | ~ 230 ± 10 %; 50 |          |            |          |          |          |
| Мощность, кВт                                | 0,75             | 1,1      | 1,1        | 1,5      | 2,2      | 3        |
| Рабочий ток, А                               | 5,2              | 7,1      | 7,1        | 8,5      | 11       | 14       |
| Производительность макс., м³/ч (л/мин)       | 21 (350)         | 24 (400) | 40,2 (670) | 42 (700) | 45 (750) | 57 (950) |
| Напор макс., м                               | 11               | 14       | 10         | 11       | 13       | 16       |
| Диаметр входного и выходного отверстий, дюйм | 2"×2"            | 2"×2"    | 3"×3"      | 3"×3"    | 3"×3"    | 4"×4"    |
| Температура перекачиваемой жидкости, °С      | +1...+100        |          |            |          |          |          |
| Температура окружающей среды, °С             | +1...+40         |          |            |          |          |          |
| Макс. содержание механических примесей, г/м³ | не более 100     |          |            |          |          |          |
| Макс. размер механических примесей, мм       | не более 1       |          |            |          |          |          |
| Длина электрокабеля, м                       | 0,3              |          |            |          |          |          |
| Число и сечение жил электрокабеля, мм²       | 3×0,75           | 3×1,0    | 3×1,0      | 3×1,0    | 3×1,0    | 3×2,0    |
| Класс изоляции                               | В                |          |            |          |          |          |
| Степень защиты                               | IPX4             |          |            |          |          |          |

**Модели CPM 1100Q, 1500Q, 2200Q, 3000Q выпускаются с одним рабочим колесом и выделяются более высокой производительностью при малых напорах.**